


COR 70

C16 ST

Sistema abisagrado de 70 mm de profundidad de marco compatible con cualquier herraje de canal 16 estándar. Presenta una rotura de puente térmico de 35 mm en marco y 30 mm en hoja, ofreciendo un gran rendimiento térmico y acústico.

CARACTERÍSTICAS		
Transmitancia		$Uw \geq 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Aislamiento acústico		Rw hasta 46 dB
Permeabilidad al aire		Clase 4
Estanqueidad al agua		Clase E1500
Resistencia al viento		Clase C5

Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas

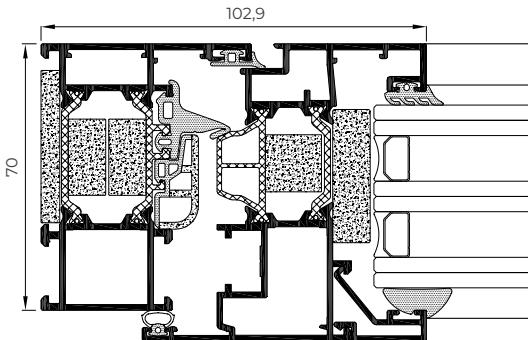

POSIBILIDADES



HERRAJE
SEGURIDAD



HERRAJE
OCULTO





ACCESIBILIDAD



DRENAJE
OCULTO



POSIBILIDADES DE APERTURA



Apertura interior

Practicable
Oscilobatiente
Osciloparalela
Abatible

Apertura exterior

Practicable (puerta)



Posibilidades estéticas:

Hoja: Recta

Junquillo: Recto o curvo

Secciones

Marco 70 mm, Hoja 78 mm

Longitud Varilla Poliamida

Marco 35 mm

Hoja 30 mm

Espesor Perfilería

Ventana 1,5 mm

Acristalamiento

Máx. 55 mm, Mín. 15 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 1500 mm, Alto (H) 2600 mm

Peso máx. hoja

150 kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

Canal 16

RPT



COR 70 C16 ST

